

Schüttleistung bis 32 l/min.

Elektronisch geregelt

**Bauweise:
kompakt oder modular**

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Plattenwärmeübertrager kupfergelötet (optional edelstahlgelötet) |
| 2 | pulsweitenmodulierende Pumpe |
| 3 | 2-Wege Zonenventil |
| 4 | strawa Frischwasserregler |
| 5 | Volumenstromsensor (Trinkwarmwasser) |
| 6 | Passtück Kaltwasserzähler |
| 7 | Trinkwarmwasser |
| 8 | Trinkkaltwasser (Wohnungsabgang) |
| 9 | Trinkkaltwasser (Wohnungseingang) |
| 10 | Passtück Wärmemengenzähler |
| 11 | Sekundär Vorlauf Hochtemperatur |
| 12 | Primär Vorlauf |
| 13 | Primär Rücklauf (optional mit Strangreguliertventil) |
| 14 | Sekundär Rücklauf Hochtemperatur |
| 15 | Festwertregelgruppe FBH |
| 16 | EGO-Regelantrieb für den vollautomatischen hydraulischen Abgleich |
| 17 | Verteilerbalken Fußbodenheizung Rücklauf |
| 18 | Regolux® Durchflussanzeiger |
| 19 | Verteilerbalken Fußbodenheizung Vorlauf |
| 20 | strawalogiX RT-STA Klemmleiste |

NEU


KOMPAKTE BAUTIEFE

12 CM

Schüttleistung bis 17 l/min

Elektronisch geregelt

Bauweise:
kompakt oder modular

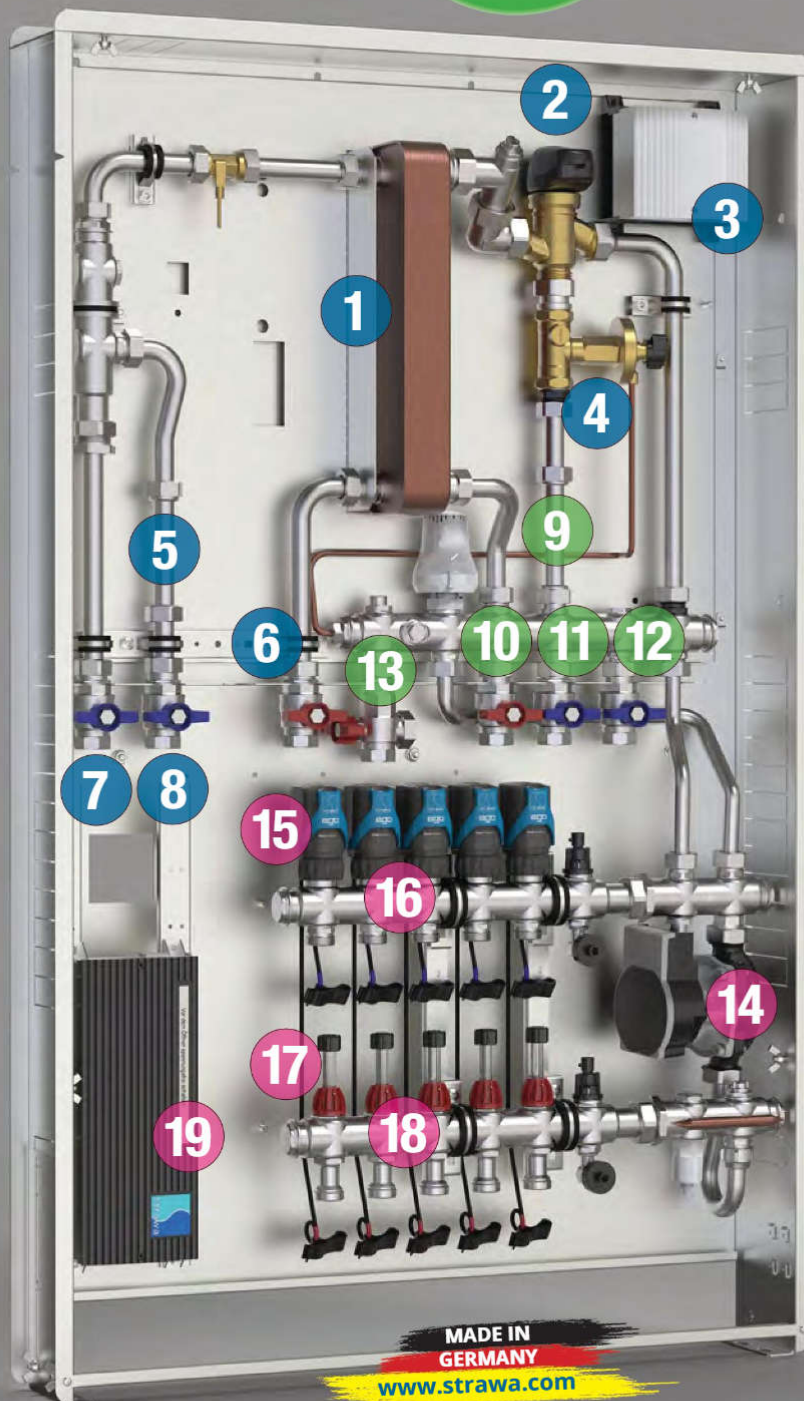

- 1** Plattenwärmeübertrager kupfergelötet (optional edelstahlgelötet)
- 2** Schnellschluss 3-Wege-Ventil
- 3** strawa Frischwasserregler Smart
- 4** Differenzdruckregler
- 5** Passstück Kaltwasserzähler
- 6** Trinkwarmwasser
- 7** Trinkkaltwasser (Wohnungsabgang)
- 8** Trinkkaltwasser (Wohnungseingang)
- 9** Passstück Wärmemengenzähler
- 10** Sekundär Vorlauf Hochtemperatur
- 11** Primär Rücklauf
- 12** Sekundär Rücklauf Hochtemperatur
- 13** Primär Vorlauf (inkl. Schmutzfänger)
- 14** Festwertregelgruppe FBH
- 15** EGO-Regelantrieb für den vollautomatischen hydraulischen Abgleich
- 16** Verteilerbalken Fußbodenheizung Rücklauf
- 17** Regolux® Durchflussanzeiger
- 18** Verteilerbalken Fußbodenheizung Vorlauf
- 19** strawalogiX RT-STA Klemmleiste

MADE IN
GERMANY

www.strawa.com